

410 mm
1830 mm

4500 kg

3000 kg

3 kw


(3 ~) 400 V / 50 Hz

4850 x 750 x 1040 mm

2500 kg




**ALUMINIUM
MOTOR**

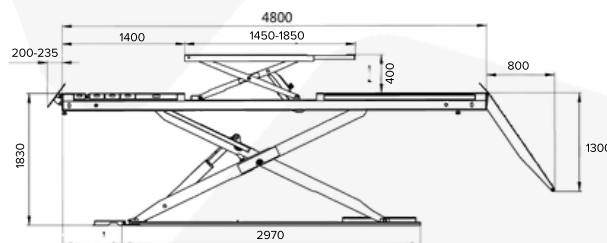

Königstein

INCL.



Rampa articulada (1), plataforma elevador auxiliar extensible (2) e iluminación led incluida (3).

Rampe articulée (1), plateforme élévatrice auxiliaire extensible (2) et éclairage LED inclus (3).

Articulated ramp (1), extendable auxiliary lift platform (2) and included LED lighting (3).

Rampa articolata (1), piattaforma di sollevamento ausiliaria estensibile (2) e illuminazione LED inclusa (3).

Rampa articulada (1), plataforma elevatória auxiliar extensível (2) e iluminação LED incluída (3).

ELEVADOR DE DOBLE TIJERA SUPERFICIE PARA ALINEACIÓN

- Altura mínima de 240 mm ideal para instalaciones a ras de suelo.
- La altura máxima de elevación de las plataformas principales es de 1800 mm, el elevador auxiliar tiene rampas extensibles, ideal para vehículos largos.

PONT ÉLEVATEUR À DOUBLE CISEAUX DE SURFACE POUR ALIGNEMENT

- Hauteur minimale de 240 mm, idéale pour les installations au ras du sol.
- La hauteur maximale de levage des plates-formes principales est de 1800 mm, l'élévateur auxiliaire dispose de rampes extensibles, idéal pour les véhicules longs.

DOUBLE SCISSOR SURFACE LIFT FOR ALIGNMENT

- Minimum height of 240 mm, ideal for flush-mounted installations.
- Maximum lifting height of the main platforms is 1800 mm, the auxiliary lift has extendable ramps, ideal for long vehicles.

SOLLEVATORE A DOPPIA FORBICE DA SUPERFICIE PER ALLINEAMENTO

- Altezza minima di 240 mm, ideale per installazioni a filo pavimento.
- L'altezza massima di sollevamento delle piattaforme principali è di 1800 mm, il sollevatore ausiliario ha rampe estensibili, ideale per veicoli lunghi.

ELEVADOR DE DUPLA TESOURA DE SUPERFÍCIE PARA ALINHAMENTO

- Altura mínima de 240 mm, ideal para instalações ao nível do solo.
- A altura máxima de elevação das plataformas principais é de 1800 mm, o elevador auxiliar possui rampas extensíveis, ideal para veículos longos.