

500 mm  
2200 mm

5500 kg






5500 kg

3 kw

(3 ~) 400 V / 50 Hz

5400 x 700 x 1500 mm

2970 kg

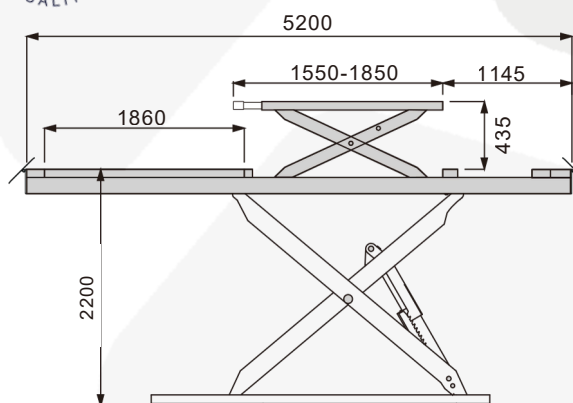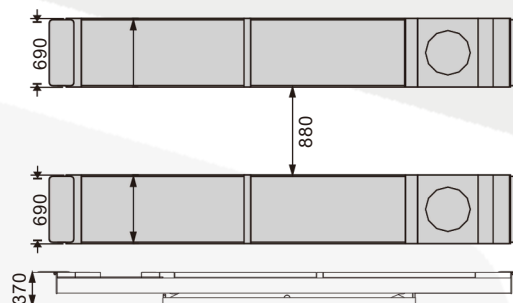

**ELEVADOR HIDRÁULICO DE DOBLE TIJERA CON PLATAFORMA 5.2**

- Plataforma de 5200 mm con huecos para platos y plataformas traseras con bloqueo neumático.
- Con descenso de emergencia, parada CE y señal acústica, ideal para talleres, neumáticos e ITV.

**PONT ÉLEVATEUR HYDRAULIQUE À DOUBLE CISEAUX AVEC PLATEFORME 5.2**

- Plateforme de 5200 mm avec logements pour plateaux et plateformes arrière avec verrouillage pneumatique.
- Avec descente d'urgence, arrêt CE et signal sonore, idéal pour ateliers, pneus et contrôles techniques.

**HYDRAULIC DOUBLE SCISSOR LIFT WITH PLATFORM 5.2**

- 5200 mm platform with turntable slots and rear platforms with pneumatic lock.
- With emergency lowering, CE stop and buzzer, ideal for workshops, tire services and inspections.

**SOLLEVATORE IDRAULICO A DOPPIA FORBICE CON PIATTAFORMA 5.2**

- Piattaforma da 5200 mm con alloggi per piatti e piattaforme posteriori con blocco pneumatico.
- Con discesa di emergenza, arresto CE e segnale acustico, ideale per officine, gommisti e revisioni.

**ELEVADOR HIDRÁULICO DE DUPLA TESOURA COM PLATAFORMA 5.2**

- Plataforma de 5200 mm com encaixes para pratos e plataformas traseiras com bloqueio pneumático.
- Com descida de emergência, parada CE e alarme sonoro, ideal para oficinas, pneus e inspeções.