



1200 mm

195 mm

1000 kg


2200 mm

2.230 x 730 x 630 mm

250 kg



NEW


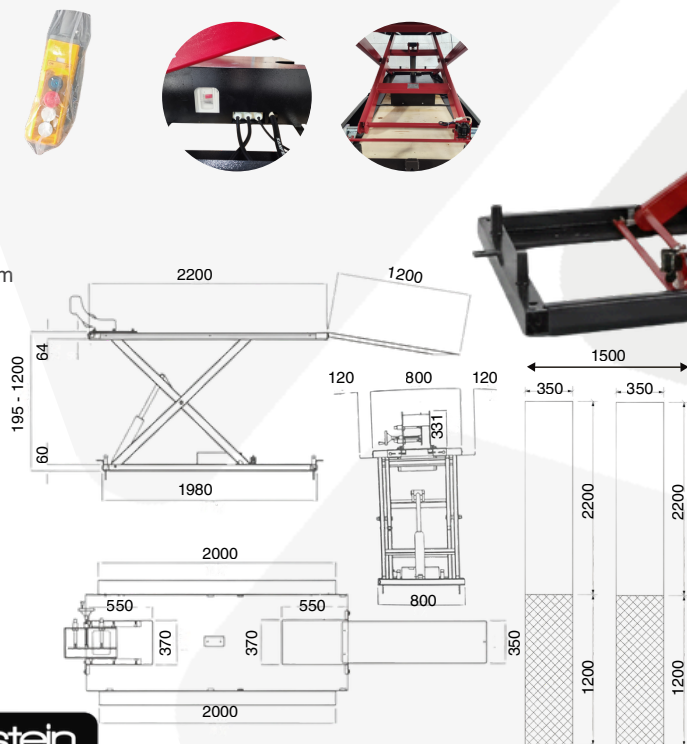


OPT.

INC.

INC.


OPT.



KN36MTGN

- Pinza neumática elevador moto.
- Pince pneumatique élévatrice pour motos.
- Pneumatic clamp motorcycle lift.
- Pinza pneumatica sollevatore moto.
- Pinça pneumática elevadora de motos.

- Adaptadores de superfície para ATV/Quad.
- Adaptateurs de surface pour ATV/Quad.
- ATV/Quad Surface Adapters.
- Adattatori di superficie per ATV/Quad.
- Adaptadores de superfície para ATV/Quad.



ELEVADOR HIDRÁULICO DE TIJERA PARA MOTOCICLETAS

- Con cilindro hidráulico y garra de sujeción de rueda en zinc, con plancha trasera abatible para facilitar el desmontaje.
- Dispone de rampa interior y de ojales laterales de sujeción incluidos.
- Funcionamiento por batería con voltaje 220 monofase y con anclaje al suelo incluido.

PONT ÉLEVATEUR HYDRAULIQUE À CISEAUX POUR MOTOCYCLETES

- Avec vérin hydraulique et griffe de fixation de roue en zinc, avec plaque arrière rabattable pour faciliter le démontage.
- Dispose d'une rampe intérieure et d'œillets de fixation latéraux inclus.
- Fonctionnement sur batterie avec tension 220 monophasée et fixation au sol incluse.

HYDRAULIC SCISSOR LIFT FOR MOTORCYCLES

- With hydraulic cylinder and zinc wheel clamp, with folding rear plate for easy removal.
- Includes internal ramp and side fastening eyelets.
- Battery operated with 220 single-phase voltage and floor anchor included.

SOLLEVATORE IDRAULICO A FORBICE PER MOTOCICLETTA

- Con cilindro idraulico e pinza di fissaggio della ruota in zinco, con piastra posteriore ribaltabile per facilitare lo smontaggio.
- Dispone di rampa interna e occhielli laterali di fissaggio inclusi.
- Funzionamento a batteria con tensione 220 monofase e ancoraggio al suolo incluso.

ELEVADOR HIDRÁULICO DE TESOURA PARA MOTOCICLETAS

- Com cilindro hidráulico e garra de fixação da roda em zinco, com placa traseira rebatível para facilitar a desmontagem.
- Dispõe de rampa interior e ilhós laterais de fixação incluídos.
- Funcionamento a bateria com voltagem 220 monofásica e com fixação ao solo incluída.