



-  12" - 24"
-  10" - 21"
-  330 mm
-  2800 kg
-  1.1 kw / 0.75kw
-  (3 ~) 380V
-  1000 x 800 x 1030 mm
-  200 kg



INCL.

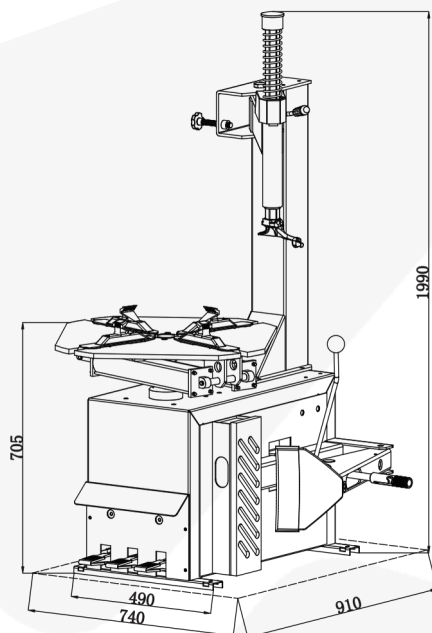

-  Uñas no ajustables.
-  Griffes non réglables.
-  Non-adjustable jaws.
-  Griffe non regolabili.
-  Garras não ajustáveis.



-  Ajuste del vástago destalonador.
-  Réglage de la tige du détalonneur.
-  Rod breaker rod adjustment.
-  Regolazione dello stelo dello stallonatore.
-  Ajuste da haste do destalonador.

Königstein

OPC

KNG20



-  Elevador neumático de ruedas.
-  Élévateur pneumatique de roues.
-  Pneumatic wheel lift.
-  Sollevatore pneumatico per ruote.
-  Elevador pneumático de rodas.



KNR315



-  Adaptador rueda de moto.
-  Adaptateur pour roue de moto.
-  Motorbike wheel adapter.
-  Adattatore per ruota di moto.
-  Adaptador para roda de motocicleta.



-  Brazo de ayuda incluido.
-  Bras d'assistance inclus.
-  Assist arm included.
-  Braccio assistito incluso.
-  Braço auxiliar incluído.

DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS SEMI-AUTOMÁTICA + BRAZO

- Desmontadora de neumáticos con palanca de ayuda y soporte para lubricante regulable en diámetro.
- Equipada con sistema de 4 centradores automáticos accionados por dos cilindros neumáticos.

DÉMONTÉ PNEU SEMI AUTOMATIQUE + BRAS

- Démonté-pneus avec levier d'assistance et support pour lubrifiant réglable en diamètre.
- Équipé d'un système de 4 centreurs automatiques actionnés par deux vérins pneumatiques.

TIRE CHANGER SEMI AUTOMATIC + HELP ARM

- Tire changer with assist lever and diameter-adjustable lubricant holder.
- Equipped with a system of 4 automatic clamps operated by two pneumatic cylinders.

SMONTAGOMME SEMIAUTOMATICO + BRACCIO

- Smontagomme con leva di aiuto e supporto per lubrificante regolabile in diametro.
- Dotata di sistema a 4 centrori automatici azionati da due cilindri pneumatici.

DESMONTADORA DE PNEUS SEMI-AUTOMÁTICA + BRAÇO

- Desmontadora de pneus com alavanca de ajuda e suporte para lubrificante regulável em diâmetro.
- Equipada com sistema de 4 centradores automáticos accionados por dois cilindros pneumáticos.