

DUAL KN960GD



100% automática



Ahorro gas 95%



Pantalla táctil 10"



Gasolina · Diésel ·
Híbrido · Eléctrico



R134a y 1234yf
ambos activos



Doble tanque
independiente



5 BÁSCULAS
Precisión total gas
y aceite

Estación de servicio de A/C DUAL REAL: R134a y 1234yf

- **Tecnología dual simultánea:** Única estación con dos tanques de 15 kg que permite trabajar con gases R134a y 1234yf al mismo tiempo. A diferencia de otros modelos, no requiere elegir un solo gas al instalarla; ambos están operativos siempre.
- **Precisión de gama alta (5 Básculas):** Incorpora cinco básculas electrónicas independientes para monitorizar con exactitud milimétrica ambos tanques de refrigerante y los tres depósitos de aceite (PAG, POE y usado).
- **Compatibilidad universal de flota:** Ofrece un servicio 100% automático y seguro para vehículos de gasolina, diésel, híbridos y eléctricos. Su sistema de limpieza interna garantiza la pureza total al cambiar de vehículo.
- **Máxima eficiencia y automatización:** Ciclo programable de recuperación, vacío y carga que alcanza una eficiencia del 95% en modo profundo. Optimiza el tiempo del taller permitiendo al técnico realizar otras tareas mientras la unidad trabaja sola.
- **Interfaz táctil y base de datos:** Pantalla digital de 10 pulgadas con guías gráficas paso a paso y base de datos de 20.000+ modelos. Incluye botellas selladas patentadas para proteger los aceites PAG/POE de la humedad ambiental.

Pantalla táctil de 10 pulgadas

Visualización y control totalmente digitales, con indicaciones de servicio paso a paso.




Compatible con R134a y 1234yf

Limpieza automática del sistema interno para evitar la mezcla de diferentes refrigerantes y aceites de compresor.




Interacción de nueva generación (UI) Funcionamiento totalmente automático

Sistema de operación líder en la industria que permite un funcionamiento 100% automático.

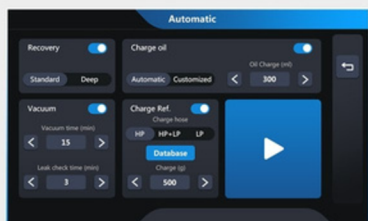

Modo de recuperación profunda

El modo de recuperación profunda mejora la eficiencia de la recuperación hasta en un 95 %.



Sensor de alta sensibilidad

Permite detectar con precisión fugas en sistemas y equipos de aire acondicionado.



Carga precisa de aceite de compresor

Descarga automática y carga precisa. Modo de carga personalizable.



Base de datos con +20.000 modelos de vehículos

Base de datos actualizable bajo demanda.




DUAL
KN960GD



Königstein
konigstein.es

Estación de servicio de A/C DUAL REAL: R134a y 1234yf

Especificaciones técnicas	Modelo KN960GD
Refrigerante	R134a y 1234yf
Tipo de vehículo	Gasolina / Diésel / Híbrido / Eléctrico
Voltaje	AC 220V
Potencia	1200W
Temperatura de trabajo	-10°C~+40°C
Pantalla / Impresora	Táctil de 10 pulgadas / Sí
Depósitos de aceite	3 de 340ml (PAG / POE / Aceite usado)
Básculas	PAG / POE / Aceite usado / Depósitos internos
Precisión de báscula	10g
Eficiencia de recuperación	95%
Potencia compresor	2/3 HP
Bomba de vacío	120 L /min
Capacidad de secado	15 kg x 2 (Doble tanque)
Capacidad filtro de secado	100 kg
Dimensiones	760 x 830 x 1260 mm
Peso	112 kg
Compresor	14 cc

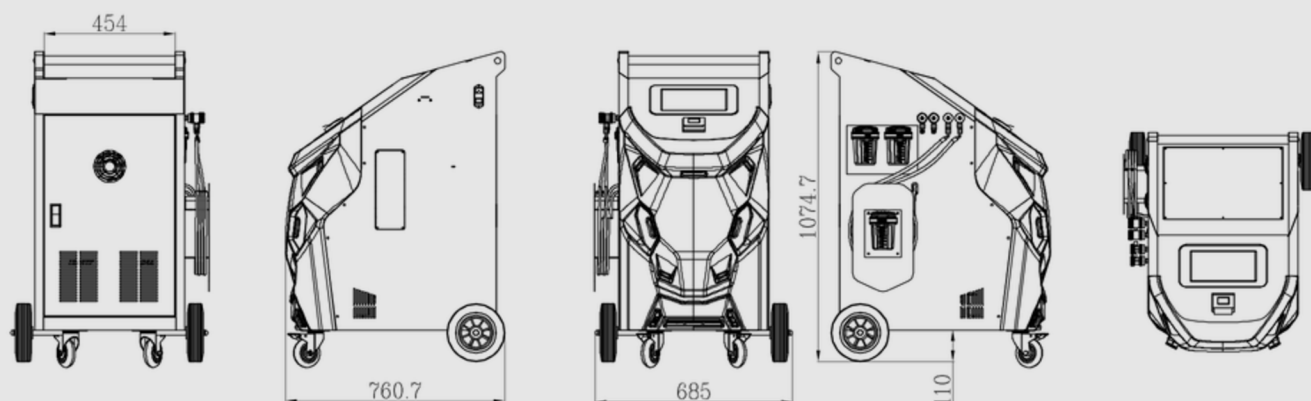

DUAL
KN960GD



Königstein
konigstein.es