

START KN940GR

COMPATIBLE
R134a y 1234yf



100% automática



Ahorro gas 95%



Pantalla táctil 7"



Gasolina · Diésel ·
Híbrido · Eléctrico



R134a o 1234yf



+20.000 modelos
integrados

Estación de servicio de A/C totalmente automática

- **Versatilidad de refrigerante y vehículos:** Este equipo permite elegir entre gas R134a o 1234yf durante su instalación y ofrece compatibilidad total con vehículos de gasolina, diésel, híbridos y eléctricos.
- **Automatización y eficiencia:** Gracias a su operación 100% automática, el operario puede programar la recuperación, el vacío y la carga para luego ausentarse hasta que el proceso finalice. Además, el modo de recuperación profunda garantiza una eficiencia máxima de hasta el 95% en la extracción del gas.
- **Precisión en la gestión de fluidos:** La unidad cuenta con 4 básculas electrónicas para medir con precisión el refrigerante y los aceites PAG, POE y usado. Sus botellas selladas de diseño patentado protegen el aceite nuevo de la humedad y el aire exterior.
- **Control inteligente y diagnóstico:** Incorpora una pantalla táctil de 7 pulgadas con guía paso a paso y permite seleccionar diferentes modos de carga (HP, LP o HP+LP) con compensación automática. El sistema también realiza una detección de fugas automática tanto en el vehículo como en la propia máquina.
- **Gestión de datos y mantenimiento:** Incluye una base de datos editable con más de 20.000 modelos de vehículos y permite consultar el historial de registros o imprimir informes detallados del servicio. Para asegurar su durabilidad, el equipo emite avisos automáticos cuando es necesario cambiar el filtro o el aceite de la bomba.

Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas

Los distintos parámetros, alarmas, resultados y mensajes de funcionamiento del equipo se muestran en formato digital y gráfico.




Depósito de aceite con diseño patentado

Evita que el aceite nuevo se deteriore al entrar en contacto con el aire exterior.




Recordatorio inteligente para la sustitución de consumibles

Recordatorio inteligente para la sustitución del filtro y del aceite de la bomba de vacío. También incluye guías gráficas fáciles de entender.

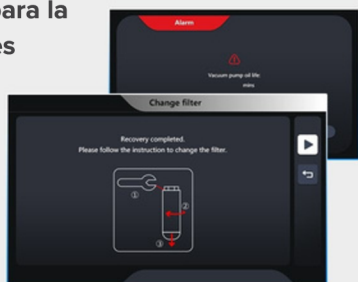

Modo de recuperación profunda

El modo de recuperación profunda mejora la eficiencia de la recuperación hasta en un 95 %.




Sensor de alta sensibilidad

Permite detectar con precisión fugas en sistemas y equipos de aire acondicionado.



Funcionamiento totalmente automático

Recuperación, vacío y recarga de refrigerante de forma totalmente automática.



Base de datos con +20.000 modelos de vehículos

Base de datos actualizable bajo demanda.




START
KN940GR



Königstein
königstein.es

Estación de servicio de A/C totalmente automática

Especificaciones técnicas	Modelo KN940GR
Refrigerante	R134a o 1234yf
Tipo de vehículo	Gasolina / Diésel / Híbrido / Eléctrico
Voltaje	AC 220V
Potencia	1200W
Temperatura de trabajo	-10°C ~ +40°C
Pantalla / Impresora	Táctil de 7 pulgadas / Sí
Depósito de aceite	3 x 340 ml (PAG / POE / Aceite usado)
Báscula	PAG / POE / Aceite usado / Depósito interno
Precisión de la báscula	10g
Eficiencia de recuperación	95%
Potencia compresor	2/3 HP
Bomba de vacío	120 L /min
Capacidad del tanque	18 kg
Capacidad de secado	100 kg
Dimensiones (Largo x ancho x alto)	735 x 720 x 1220 mm
Peso	85 kg
Compresor	12 cc

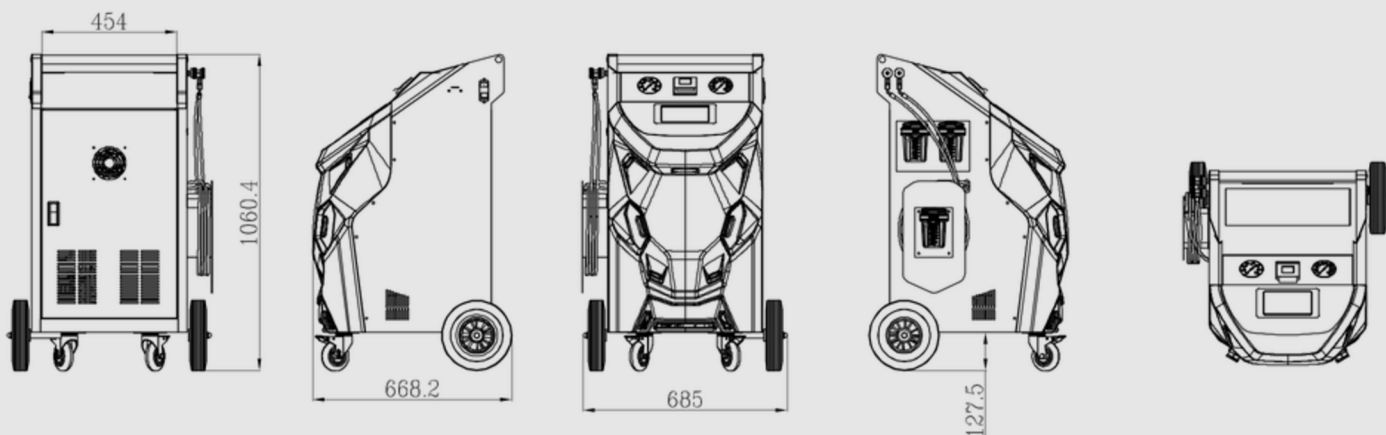

START
KN940GR



Königstein
königstein.es